

Windtop UV Fire A2 50/225


24

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Resistenza al fuoco in facciata ventilata

- Membrana impermeabile traspirante per facciate ventilate
- Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco
- Ideale per la tenuta al vento e all'acqua delle facciate ventilate a giunti aperti
- Di colore nero per un bassissimo impatto estetico
- Resistenza ai raggi UV per fughe fino a 50 mm

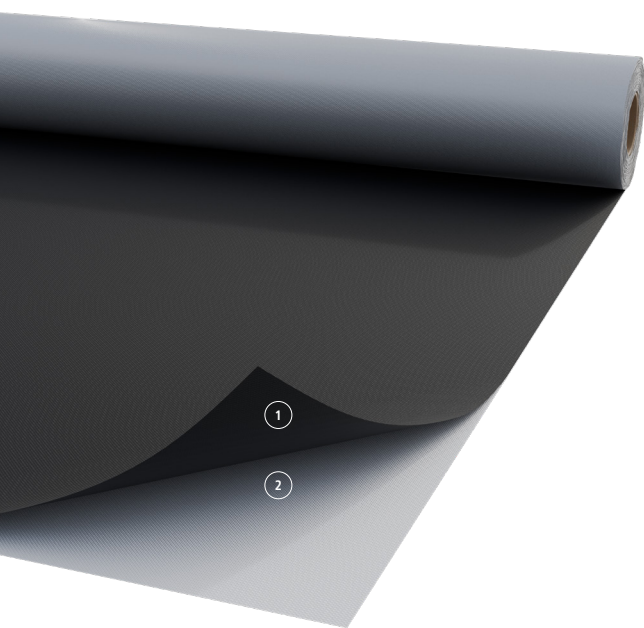

Composizione:

- ① Coating speciale UV
- ② Fibra di vetro

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02010343	-	1,5	50	2700

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	225 g/m²
Spessore		0,23 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,09 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Permeabilità all'aria	EN 12114	<0,006 m³/(m²h 50Pa)
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W2
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	4200 / 3100 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	290 / 390 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	A2-s1,d0
Stabilità raggi UV	stabile (fughe max. 50 mm - max. 50 %)	
Esposizione senza copertura finale		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C (per brevi periodi max. +180°C)

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti