



Sicherheitsnetze - alternative Lösungen

16

S1

Arbeitsplattform WP

Mit Verstärkungsbändern, die durch das gesamte Netz verlaufen, ermöglicht die WP-Plattform den Aufbau einer begehbaren Decke. Durch die Kopplung mit einem staubdichten Netz wird auch das Herabfallen von Schutt verhindert, was ein paralleles Arbeiten auf den darunter liegenden Ebenen ermöglicht. Jede Plattform muss mit einem absturzsichernden Netz unterhalb der Plattform (max. Abstand 6 m), als zweites Sicherheitssystem, installiert werden. Die Netzplattform ist eine Übergangslösung.

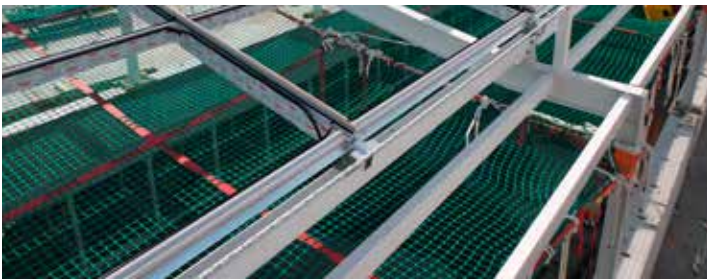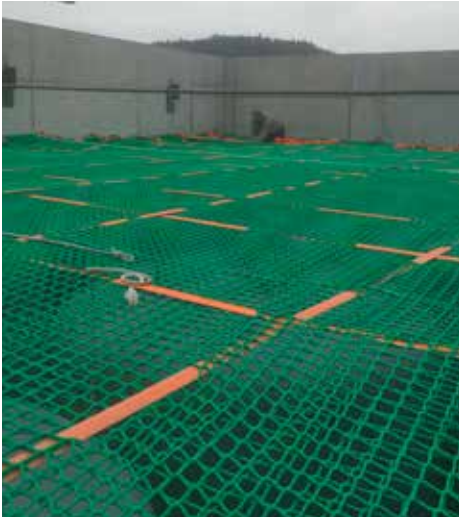

Vertikales Sperrnetz

Das vertikale Sperrnetz ist ein Netz, das einen versehentlichen Sturz in den Hohlraum verhindern soll. Seine Funktion besteht darin, eine Schutzbarriere zwischen zwei Stockwerken (Treppenhäuser, Dachfenster) zu schaffen, die so nah wie möglich an der Absturzstelle liegt. In das Netz ist ein zusätzliches kleineres Netz mit einer dichten Masche am Boden bis zu einer Höhe von 50 cm eingearbeitet, das als Bordbrett gegen herabfallende Trümmer dient.



