


SafeGuard Smart

Einzelanschlagpunkt

Produktdatenblatt

Revision Nr. 01 vom 03.09.2026

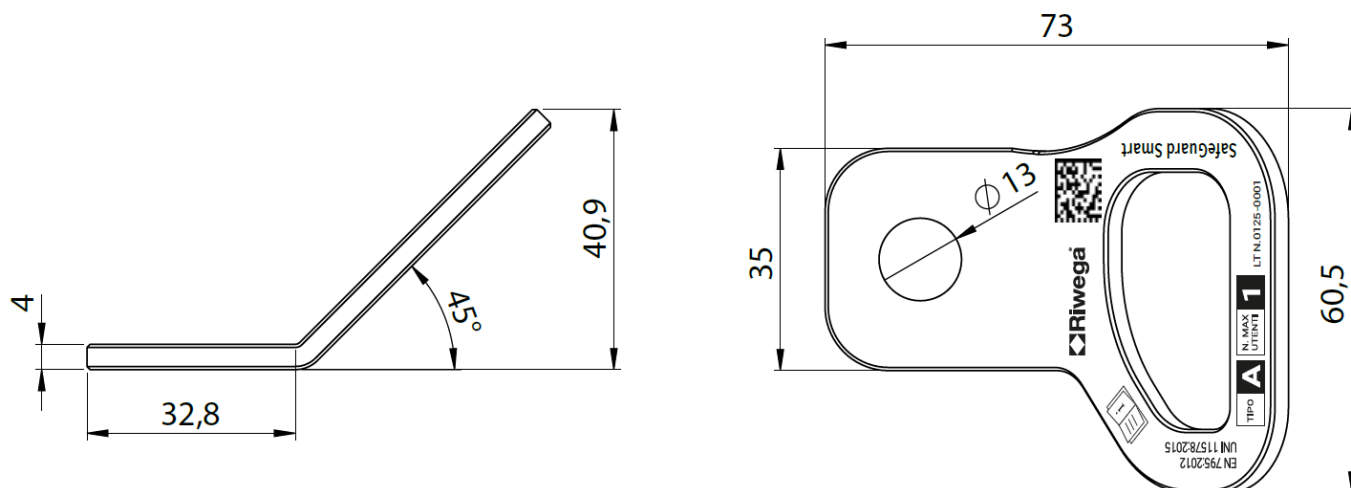

Eigenschaften	Masseinheit	SafeGuard Smart			
Material		Edelstahl AISI 304			
Nutzeranzahl	Personen	1			
Unterkonstruktion		Holz	Beton C20/25 (B25)	Stahl (Stahlträger, Stärke min. 5 mm)	
Befestigung		1 Holzschraube (12 mm)	1 Bolzenanker (M12)	1 Schraube (M12)	
Min. Eindringung	mm	oben	240	70	30/40
		unten	180		
		vertikal	400		
Fussplattengrösse	mm	35 x 32,8			
Höhe	mm	40,9			
Materialstärke	mm	4			
Anschlagöse	mm	40 x 27			
Artikelnummer		03SGW150			
Periodische Wartung		1 Jahr			
Zertifizierungen		EN 795:2012 Typ A			
		UNI 11578:2015 Typ A			

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.