

Fahrgerüst mit Ausleger 7075


10

S4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das sicherste bei der Montage

- Höhenverstellbare Räder Ø 150 mm
- Konzipiert für Arbeiten an Dach und Fassade
- Sicherheit in jeder Phase der Montage dank Geländer, das am unteren Stock installiert wird
- Mit Bajonetthaken für schnellere Montage

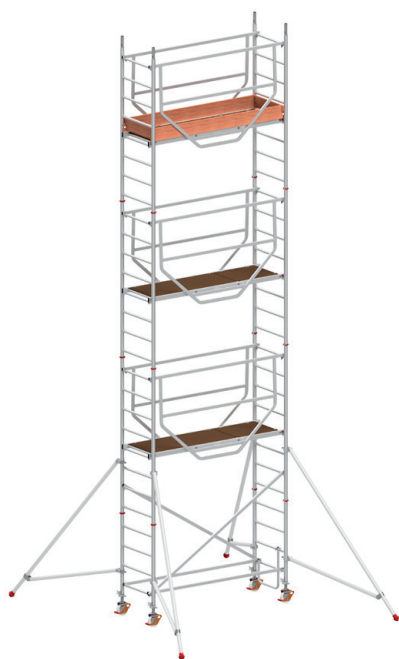

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Artikel und Abmessungen

Artikel	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
707503	80	80 ⁽¹⁾	140	140 ⁽¹⁾
707504	0	50 ⁽¹⁾	0	70 ⁽¹⁾
707505	0	80 ⁽¹⁾	0	110 ⁽¹⁾
707506	0	120 ⁽¹⁾	0	160 ⁽¹⁾
707507	40 ⁽³⁾	150 ⁽¹⁾	40 ⁽³⁾	220 ⁽¹⁾
707508	100/40 ⁽⁴⁾	190 ⁽¹⁾	120/60 ⁽⁴⁾	290 ⁽¹⁾
707509	220	190 ⁽¹⁾	240	0 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Verwendung von Halterohren Art. 707241 Ballastgewichte nicht erforderlich

⁽²⁾ bei Verwendung von Halterohren Art. 707241 obligatorisch


⁽³⁾ bei Verwendung von 4 erweiterten Auslegern Art. 707037 keine Ballastgewichte erforderlich

⁽⁴⁾ mit der Verwendung von 4 erweiterten Auslegern Art. 707037

Technisches Datenblatt

Breite Bühne	0,61 m
Länge Bühne	2,08 m
Reichhöhe	3,27 - 9,27 m
Arbeitshöhe	1,27 - 7,27 m
Gerüsthöhe	2,49 - 8,49 m
Zulässige Höchstlast	200 kg/m ² (2,0 kN/m ²) nach Gerüstgruppe 3
Benötigtes Zubehör	Ballast 10 kg (art. 0050879) Ballast 15 kg (art. 0050985) Halterohr (art. 607141)

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

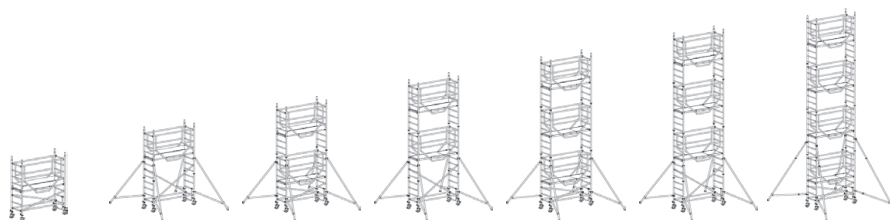

Varianten

Artikel	Beschreibung	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509
	Reichhöhe	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
	Arbeitshöhe	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
	Gerüsthöhe	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49

Stückliste

707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4
709529	Sicherheitsgeländer	2	2	4	4	6	6	8
7090227	Diagonale	2	2	2	2	2	2	2
70094227	Diagonale	0	2	0	2	0	2	0
70094228	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	2
707035	Ausleger Basisteil	0	4	4	4	4	4	4
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	0	0	0	4
707125	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2
707226	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2
707044	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12
0095686	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht	ca. kg	64,20	96,80	120,30	132,90	156,40	169,00	198,50

