

Tape Reflex

08

R3



LES PLUS PRODUIT :

Le seul à avoir une surface réfléchissante

- Ruban acrylique simple face
- Particulièrement adapté pour l'étanchéité de l'USB Reflex Plus et DS 188 ALU
- Double usage, intérieur et extérieur grâce à sa surface réfléchissante
- Colle acrylique de nouvelle génération de produits haut de gamme, étanche et sans solvant

Caractéristiques :




Classification :



Fiche technique

Adhésif		dispersion de polyacrylate
Support adhésif		PP recouvert d'aluminium
Armature de renfort		NON
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émoullients		NON
Épaisseur	DIN EN 1942	0,20 - 0,25 mm
Valeur S _d		~42 m
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥70 N/25 mm; 80 %
Résistance au détachement	DIN 4108-11	conforme
Résistance à la condensation		très grande
Résistance au vieillissement		très grande
Adhérence initiale (Tack)		très grande
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Stabilité UV		1 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

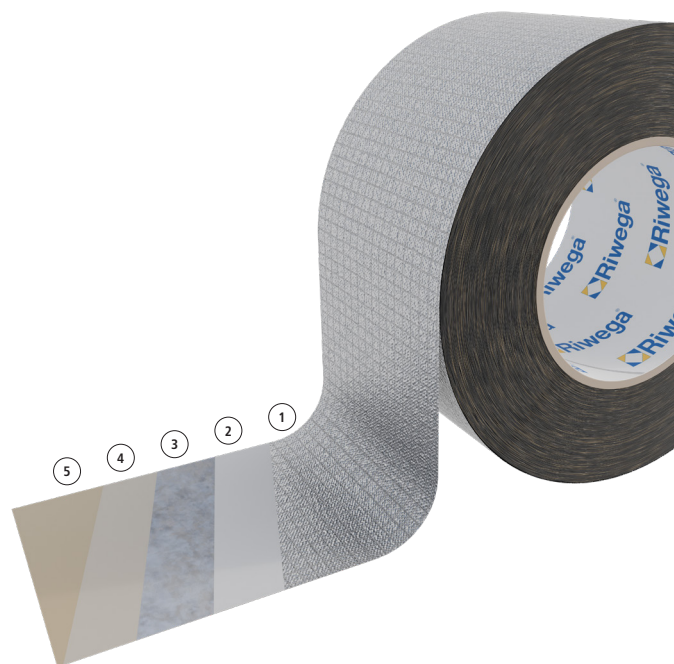

Composition :

- PP recouvert d'aluminium ①
- Film en PP ②
- TNT en PP ③
- Colle acrylique ④
- Film de protection ⑤

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Reflex	02040180	80x25	6	-

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit