


SafeGuard AP3 / AP7 auf Stahlbeton

End-Eckhalter im Seilsystem / Einzelanschlagpunkt / Seilzwischenhalter

Produktdatenblatt
Revision Nr. 01 vom 12.06.2026

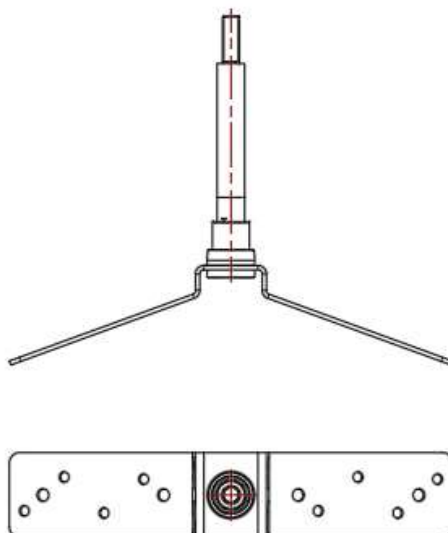

Eigenschaften	Masseinheit	AP3	AP7
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	4	
Unterkonstruktion		Beton min. C20/25	
Befestigung Edelstahl	mm	4 Stk. Bolzenanker M10x-- oder 4 Stk. Betonschrauben 10x---	
Min. Eindringung	mm	Laut Angaben Befestigungshersteller, ETA-Zulassung	
Fussplattendimension	mm	518x80x4	441x80x4
Dachneigung	° (Grad)	Flach und Steildächer	
Stabdurchmesser	mm	26	26
Pfostenhöhe	mm	300 (Art. 03SGR313) 400 (Art.03SGR314) 500 (Art. 03SGR315) 600 (Art. 03SGR316)	300 (Art. 03SGF713) 400 (Art. 03SGF714) 500 (Art. 03SGF715) 600 (Art. 03SGF716)
Periodische Wartung		Jährliche	
Zertifizierungen		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.