


SafeGuard AP4 + Steildachschiene

End-Eckhalter im Seilsystem / Einzelanschlagpunkt / Seilzwischenhalter

Produktdatenblatt
Revision Nr. 01 vom 12.06.2026

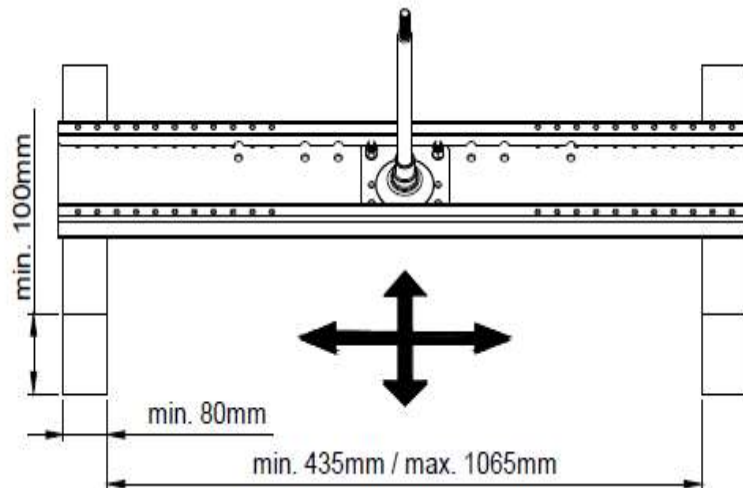

Eigenschaften	Masseinheit	AP4	Steildachschiene
Material		Edelstahl AISI 304	Stahl verzinkt
Nutzeranzahl	Personen	4	
Unterkonstruktion		Holz	
Min. Querschnitt	mm	80x100	
Befestigung	mm	8 Stk. Holzbauschrauben 8 x	
Min. Eindringung	mm	85	
Fussplattengrösse	mm	160x160	1250x200
Fussplattendicke	mm	6	40
Dachneigung	° (Grad)	Steildach	
Stabdurchmesser	mm	26	
Pfostenhöhe	mm	300 (Art.03SGR413) 400 (Art.03SGR414) 500 (Art.03SGR415) 600 (Art. 03SGR4136) 700 (Art. 03SGR4137)	03SGR400
Periodische Wartung		Jährlich	
Zertifizierungen		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.