


SafeGuard AP5 Plus auf Trapeztragschale

End-Eckhalter im Seilsystem / Einzelanschlagpunkt / Seilzwischenhalter

Produktdatenblatt
Revision Nr. 01 vom 12.06.2026

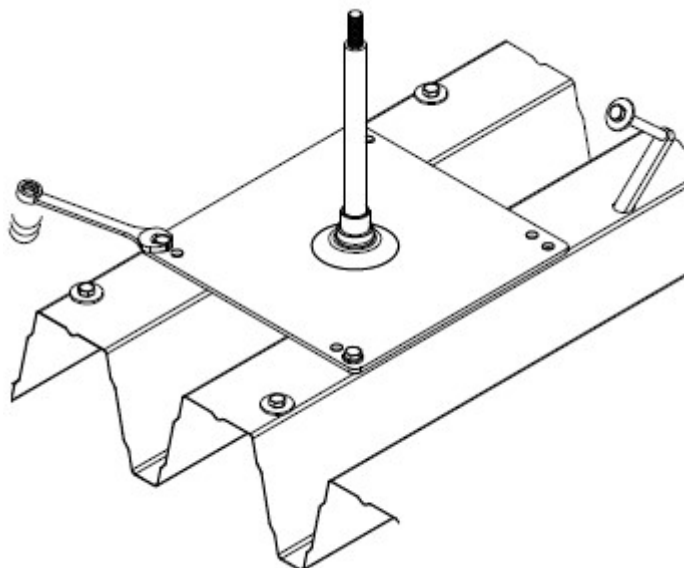

Eigenschaften	Masseinheit	AP5 Plus	Konterleisten
Material		Edelstahl AISI 304	Stahl verzinkt
Nutzeranzahl	Personen	4	
Unterkonstruktion		Trapeztragschale	
Min. Blechstärke	mm	0,72	
Befestigung	mm	Bef.Set Trapeztragschale (4 Stk. Konterleisten)	
Fussplattengrösse	mm	370x370	
Fussplattendicke	mm	6	
Dachneigung	° (Grad)	Flachdächer, Steildächer	
Stabdurchmesser	mm	26	
Pfostenhöhe	mm	300 (Art.03SGM513) 400 (Art.03SGM514) 500 (Art.03SGM515)	600 (Art.03SGM516) 700 (Art.03SGM517)
Periodische Wartung		Jährlich	
Zertifizierungen		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.