


SafeGuard Falz Single

Einzelanschlagpunkt

Produktdatenblatt
Revision Nr. 01 vom 03.09.2026

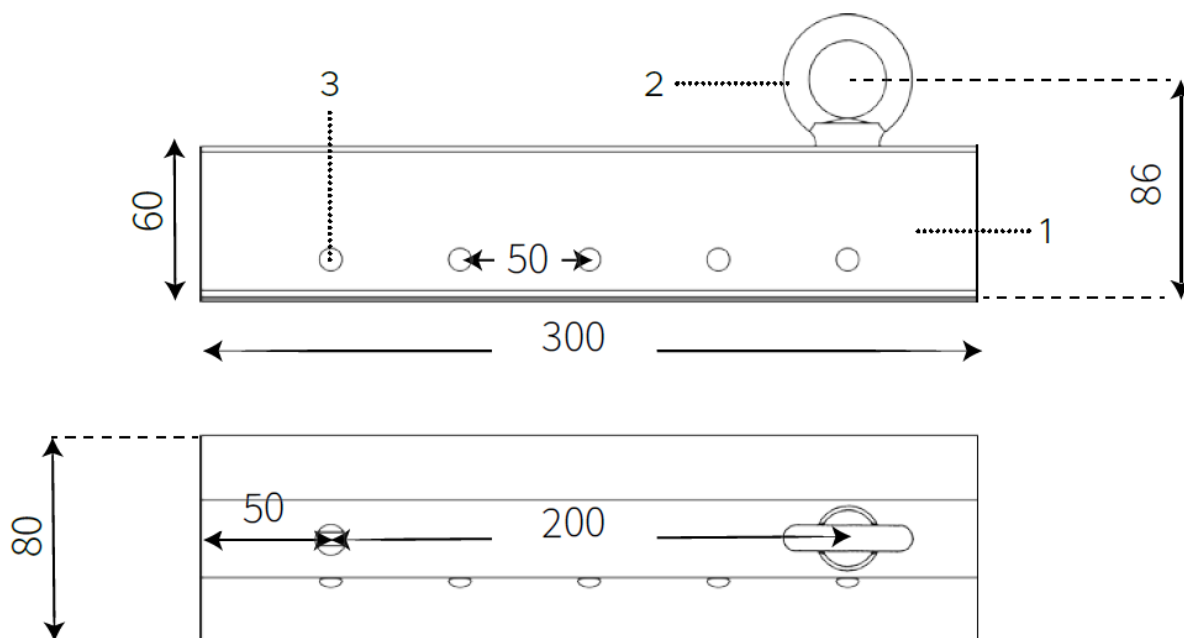

Eigenschaften	Masseinheit	SafeGuard Falz Single
Material		Aluminium 6063-T6
Nutzeranzahl	Personen	1
Unterkonstruktion		Stehfalzblech
Befestigung		5 Gewindestifte M10 x 10
Länge Klemme	mm	300
Anzugsmoment	Nm	15
Abmessungen	mm	300 x 80 x 112 (L x B x H max.)
Artikelnummer		03SGM155
Periodische Wartung		1 Jahr
Zertifizierungen		EN 795:2012 Typ A
		UNI 11578:2015 Typ A

Blechtyp	Material	Min. Materialstärke
Stehfalzblech	Edelstahl	0,6 mm
	Aluminium	0,7 mm

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.