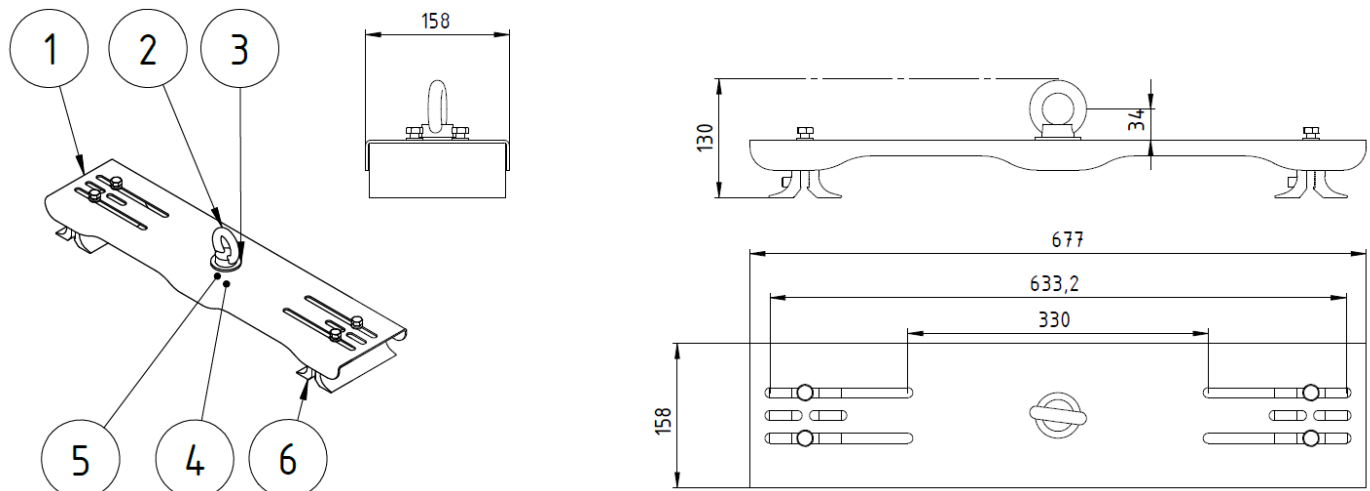


SafeGuard Falz

Seilsystem

 Produktdatenblatt
 Revision Nr. 01 vom 03.09.2026


Eigenschaften	Masseinheit	SafeGuard Falz
Material		Edelstahl AISI 304
Nutzeranzahl	Personen	3
Unterkonstruktion		Stehfalzblech
Befestigung		2 Klemmen aus Aluminium mit Schrauben
Klemmenlänge	mm	150
Anzugsmoment	Nm	15
Falzabstand	mm	330–633,2
Artikelnummer		03SGM150
Periodische Wartung		1 Jahr
Zertifizierungen		UNI 11578:2022 Typ C
		EN 795:2012 Typ C
		CEN/TS 16415:2013 Typ C

Blechtyp	Material	Min. Materialstärke
Stehfalzblech	Edelstahl	0,6 mm
	Aluminium	0,7 mm

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.