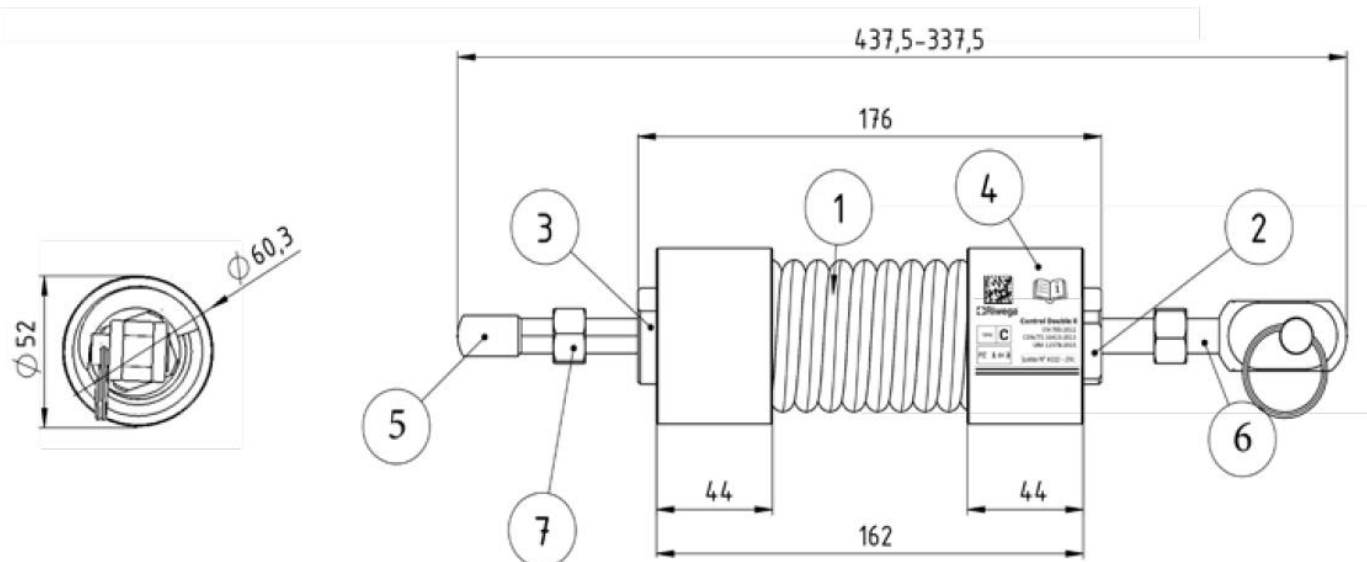


SafeGuard Set Control Double X

Ligne de vie

 Fiche technique produit
 Revision Nr. 01 vom 16.06.2026


Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Set Control Double X
Matériau		Acier inoxydable AISI 304
Numéro d'article		03SGLM02
Câble		SafeGuard Corda X
		03SGLM00
Ligne de vie		à partir de 15 m ou avec guidages d'angle
Tension du câble	daN	80–100
Intervalle de contrôle		1 an
Certifications		EN 795:2012 Typ C
		CEN/TS 16415:2013 Typ C
		UNI 11578:2022 Typ C

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.