


USB Drenlam Bluetech

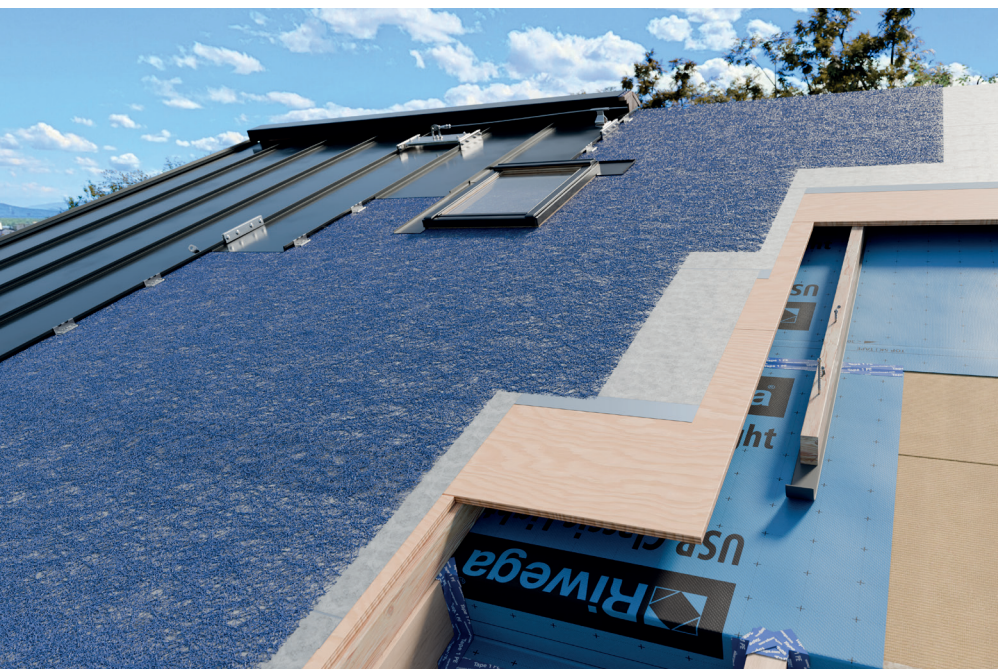

VORTEILE IM ÜBERBLICK:



Die beste Drainage-Trennlage aller Zeiten

- Trennlage für Metalleindeckungen
- Hohe Traglast (Schnee, PV-Anlagen)
- Wellenstruktur zur besseren Wasserdrainage
- 100% reines PP garantiert Langlebigkeit

Eigenschaften:



Klassifizierung:

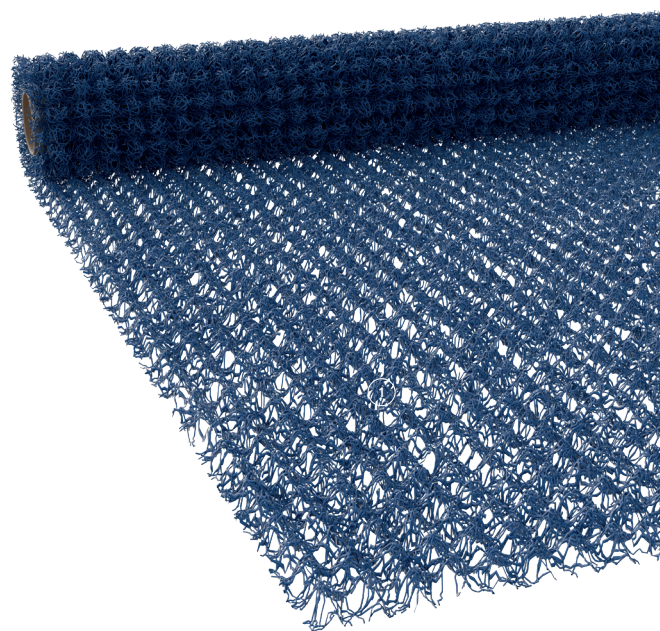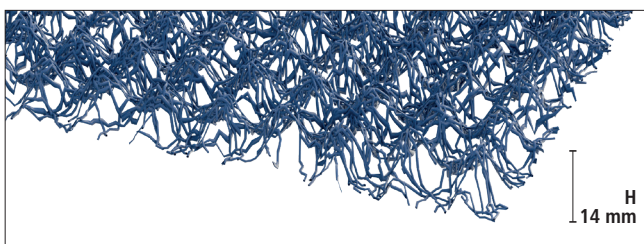

Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	450 g/m ²
Dicke		14 mm
Hohlraumanteil		min. 95 %
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-30°C / +90°C
0 kPa	0 kg/m ²	14,5 mm (±10%)
2 kPa	200 kg/m ²	13,6 mm (±10%)
5 kPa	500 kg/m ²	13,2 mm (±10%)
10 kPa	1000 kg/m ²	12,6 mm (±10%)
15 kPa	1500 kg/m ²	11,8 mm (±10%)

Zusammensetzung:

Dreidimensionales PP-Wirrgewebe mit neutralem Masterbatch ①

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02064022	-	1,25	20	150

Wichtig: Zur korrekten Installation muss die Befestigung mit einer "hohen Klammer" (h=38mm) erfolgen
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird